




**AISLANTES
NACIONALES**

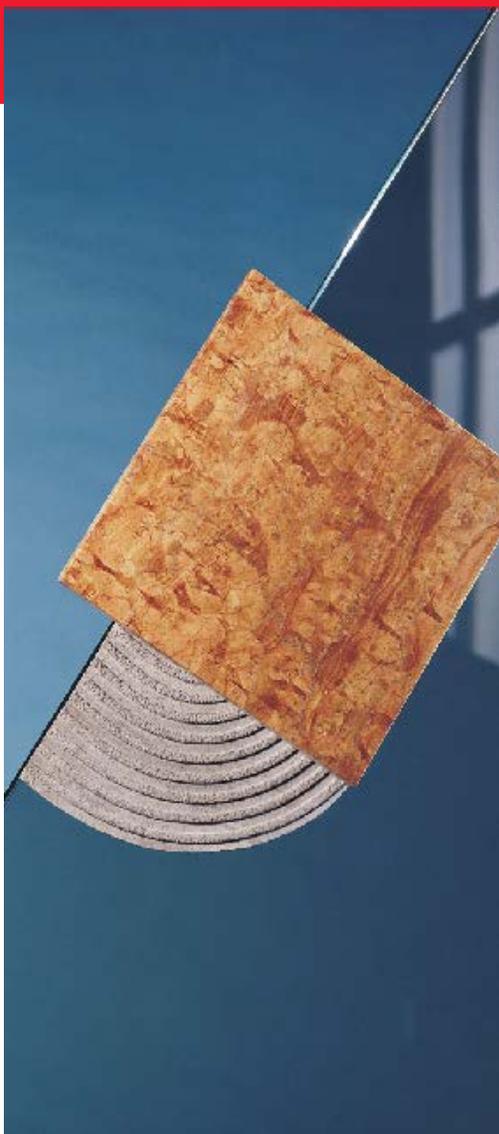

BELASTIC ES UN ADITIVO DE GRAN VERSATILIDAD DEBIDO A SUS PROPIEDADES ADHERENTES Y FLEXIBILIZANTES. SE UTILIZA PRINCIPALMENTE EN ESTUCOS, MORTEROS PARA ADHERIR CERÁMICOS Y COMO PUENTE DE ADHERENCIA SOBRE SUPERFICIES SUCIAS.

BELASTIC®
ADITIVO PARA ESTUCOS Y MORTEROS ADHESIVOS



VENTAJAS

BELASTIC ES DE FÁCIL USO Y AYUDA A ELIMINAR LA NECESIDAD DE VOLVER A LA OBRA POR DESPRENDIMIENTOS Y FISURAS. BELASTIC, UTILIZADO COMO ADITIVO EN MORTEROS, OFRECE LAS SIGUIENTES VENTAJAS:

- MAYOR ADHERENCIA A LAS SUPERFICIES, AUNQUE ESTAS SEAN EXTREMADAMENTE LISAS.
- DUPLICA LA RESISTENCIA A LA FLEXIÓN Y TRACCIÓN EN LA COLOCACIÓN DE CERÁMICAS Y MÁRMOLES.
- MEJORA LA COHESIÓN INTERNA.
- MÁS RESISTENCIA AL DESGASTE Y A LOS AGENTES AGRESIVOS MODERADOS.
- DISMINUYE EL RIESGO DE FISURACIÓN.
- RETIENE MAYOR TIEMPO EL AGUA DE FRAGUADO, EVITANDO RESECAMIENTOS.
- AUMENTA LA IMPERMEABILIDAD DE LOS MORTEROS SIN PRODUCIR MEMBRANA DE VAPOR.

PRECAUCIONES

REVOLVER SIEMPRE EL CONTENIDO DEL ENVASE ANTES DE APLICARLO Y MANTENER EL ENVASE CERRADO CUANDO NO ESTÁ EN USO.

EN CASO DE SER NECESARIO, BELASTIC DEBE DILUIRSE EN AGUA ANTES DE AGREGAR AL MORTERO.

COMO BELASTIC ES UNA MEMBRANA DE AGUA, EL TIEMPO DE FRAGUADO AUMENTA, ESPECIALMENTE EN CLIMAS FRÍOS.

EN CASO DE USAR EN CONJUNTO CON BEFRAGÜE, LIMPIE LOS REMANENTES INMEDIATAMENTE DESPUÉS DE APLICARLO Y USE UNA SOLUCIÓN DE ÁCIDO MURIÁTICO SI FUERE NECESARIO DESMANCHAR DESPUÉS DE SECO.

APLICACIÓN

USADO CONJUNTAMENTE CON MORTEROS ADHESIVOS (BEKRON)

EN APLICACIONES DE CERÁMICOS SOBRE SUSTRATOS QUE NO HAYAN ELIMINADO COMPLETAMENTE SUS TENSIONES (HORMIGONES FRESCOS) O DONDE LA SUPERFICIE DEL SUSTRATO SEA ORIGINADA POR MOLDAJES LISOS. TAMBIÉN EN APLICACIONES DE CERÁMICOS DONDE LOS ELEMENTOS A PEGAR SEAN ALTAMENTE ABSORBENTES DE AGUA, SUFRAN DILATACIONES Y TENSIONES POR EL AGUA ABSORBIDA O POSEAN SUPERFICIES EXTREMADAMENTE LISAS. SU UTILIZACIÓN ES RECOMENDABLE EN LA COLOCACIÓN DE CERÁMICOS SOBRE LOSAS CALEFACCIONADAS O SOBRE BALDOSAS Y CERÁMICOS ANTIGUOS. EN CLIMAS EXTREMADAMENTE SECOS Y CALUROSOS, EVITA EL RESECAMIENTO PREMATURO DE LA MEZCLA. PROPORCIÓN: 4 KG DE BEKRON EN POLVO A CADA LITRO DE BELASTIC, SIN AGREGAR AGUA.

USADO EN JUNTAS DE CERÁMICOS (BEFRAGÜE)

CUANDO SE RELLENAN UNIONES MÁS ANCHAS ENTRE PALMETAS, EVITA FISURAS AL MEJORAR LA COHESIÓN.

TAMBIÉN, CUANDO NO SEA POSIBLE MANTENER HÚMEDAS LAS UNIONES EN EL FRAGUADO.

PROPORCIÓN: MEZCLAR 1 KG DE BEFRAGÜE CON 0,3 LITROS DE BELASTIC.

USADO EN AFINAMIENTOS O ESTUCOS DELGADOS (BEMEZCLA)

AGREGADO AL AGUA DE AMASADO, EN AFINAMIENTOS Y ESTUCOS DELGADOS, MEJORA LA ADHERENCIA Y EVITA FISURAS, AUMENTANDO SU RESISTENCIA AL DESGASTE.

PROPORCIÓN: MEZCLAR 10 KG DE BEMEZCLA Z CON 1,8 LITROS DE UNA SOLUCIÓN DE UNA PARTE DE BELASTIC Y DOS PARTES DE AGUA.

USADO COMO PUENTE DE ADHESIÓN

AL APLICAR BELASTIC EN MUROS SUCIOS, ANTES DE COLOCAR LOS CERÁMICOS, SE ASEGURA UNA SUPERFICIE FIRME PARA LOS TRABAJOS SIGUIENTES. POR OTRO LADO, APLICAR BELASTIC EN PANELES ABSORBENTES, DISMINUYE EL RIESGO DE DESPRENDIMIENTO POR TRABAJO DEL PANEL (ASBESTO-CEMENTO, MADERA TERCIADA).

APLICAR CON BROCHA SIN DILUIR.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ESTADO	: LÍQUIDO
DENSIDAD	: 1,02 KG / DM3
COLOR DE IDENTIFICACIÓN	: VERDE CLARO
VALOR pH	: 6
TEMPERATURA DE APLICACIÓN	: DESDE 5° C HASTA 25° C
TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO	: DESDE 5° C HASTA 25° C
TAMAÑO DE ENVASES	: ENVASES PLÁSTICOS DE 19 KG APROXIMADAMENTE
TIEMPO DE ALMACENAMIENTO	: 6 MESES EN ENVASE SELLADO Y MANTENIDO BAJO TECHO, EN AMBIENTE SECO

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS

- EL USO DE BELASTIC OTORGA MEJORES RESULTADOS EN SUS DISTINTAS APLICACIONES CUANDO ES UTILIZADO EN CONJUNTO CON BEKRON, BEFRAGÜE O BEMEZCLA Z
- BELASTIC, UTILIZADO COMO CAPA DE CONTACTO, MEJORA LOS RESULTADOS DE LAS NIVELACIONES CON BEMEZCLA a.c.
- EN LAS NIVELACIONES DE SUPERFICIES, INCORPORA BEMALLA.

IMPORTANTE

LOS RESULTADOS Y RECOMENDACIONES AQUÍ DESCRITOS CORRESPONDEN A ENSAYOS DE LABORATORIO Y ESTÁN BASADOS EN UNA CORRECTA UTILIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS. LOS USUARIOS QUEDAN EN LIBERTAD DE EFECTUAR LAS PRUEBAS Y ENSAYOS QUE ESTIMEN CONVENIENTES. EL MANEJO, USO Y APLICACIÓN DEL PRODUCTO POR PARTE DE LOS USUARIOS ESTÁ FUERA DE NUESTRO CONTROL Y ES, POR LO TANTO, DE SU EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD.

AISLANTES NACIONALES S.A. • SENADOR JAIME GUZMÁN 220 • QUILICURA • FONO 25403000 • INFONO@ANACSA.CL

