

**solue**  <sup>®</sup>

**2015** **CATÁLOGO DE**  
**PRODUCTOS**  
**CONSTRUCCIÓN**

v.02

La información y recomendaciones contenidas aquí se dan en buena fe, basadas en el conocimiento y experiencia actual que Comercial Soluex SpA. tiene de los productos, lo anterior, siempre que hayan sido almacenados, manipulados y aplicados de acuerdo a lo indicado en las Etiquetas y Fichas Técnicas de cada producto. La información aquí señalada corresponde a las aplicaciones de productos expresamente mencionados en este Catálogo. En caso de modificaciones en los parámetros de aplicación, consulte al Servicio Técnico de Comercial Soluex SpA. antes de utilizar los productos.

La información contenida en este Catálogo no releva al usuario de probar los productos para la aplicación y propósito que estime él conveniente. Los usuarios deben referirse siempre a la más reciente edición de la Ficha Técnica correspondiente al producto, que se proporcionarán a solicitud.

## CATÁLOGO DE PRODUCTOS CONSTRUCCIÓN 2015

## Datos útiles

- SELLOTEC - SELLANTES Y SILICONAS
- SILTOP - SELLANTES Y SILICONAS
- SELLOTEC - PISTOLAS
- MOMENTIVE - PINTURA RTV-50
- SELLOTEC - ADHESIVOS DE CONTACTO BASE SOLVENTE
- SELLOTEC - ADHESIVOS BASE ACUOSA
- SELLOTEC -PTS - FILM PROTECTOR
- SELLOTEC - BROCAS
- SELLOTEC - COPAS Y DISCOS DIAMANTADOS
- SELLOTEC - DISCOS
- CINTAS ADHESIVAS
- SELLOTEC - CINTAS DE ENMASCARAR

BROCAS Y DISCOS

Tabla de Equivalencia


Formato	Peso
1/16 Gl	240 cc
1/4 Gl	946 cc
1 Gl	3,8 Lt
Lata	18 Lt
Tineta	20 Kg
Balde	25 Kg
Tambor	56 Lt

\* Consulte por nuestros Catálogos Vidrio y Ventana - Insumos y Máquinas.

Herramientas de aplicación:





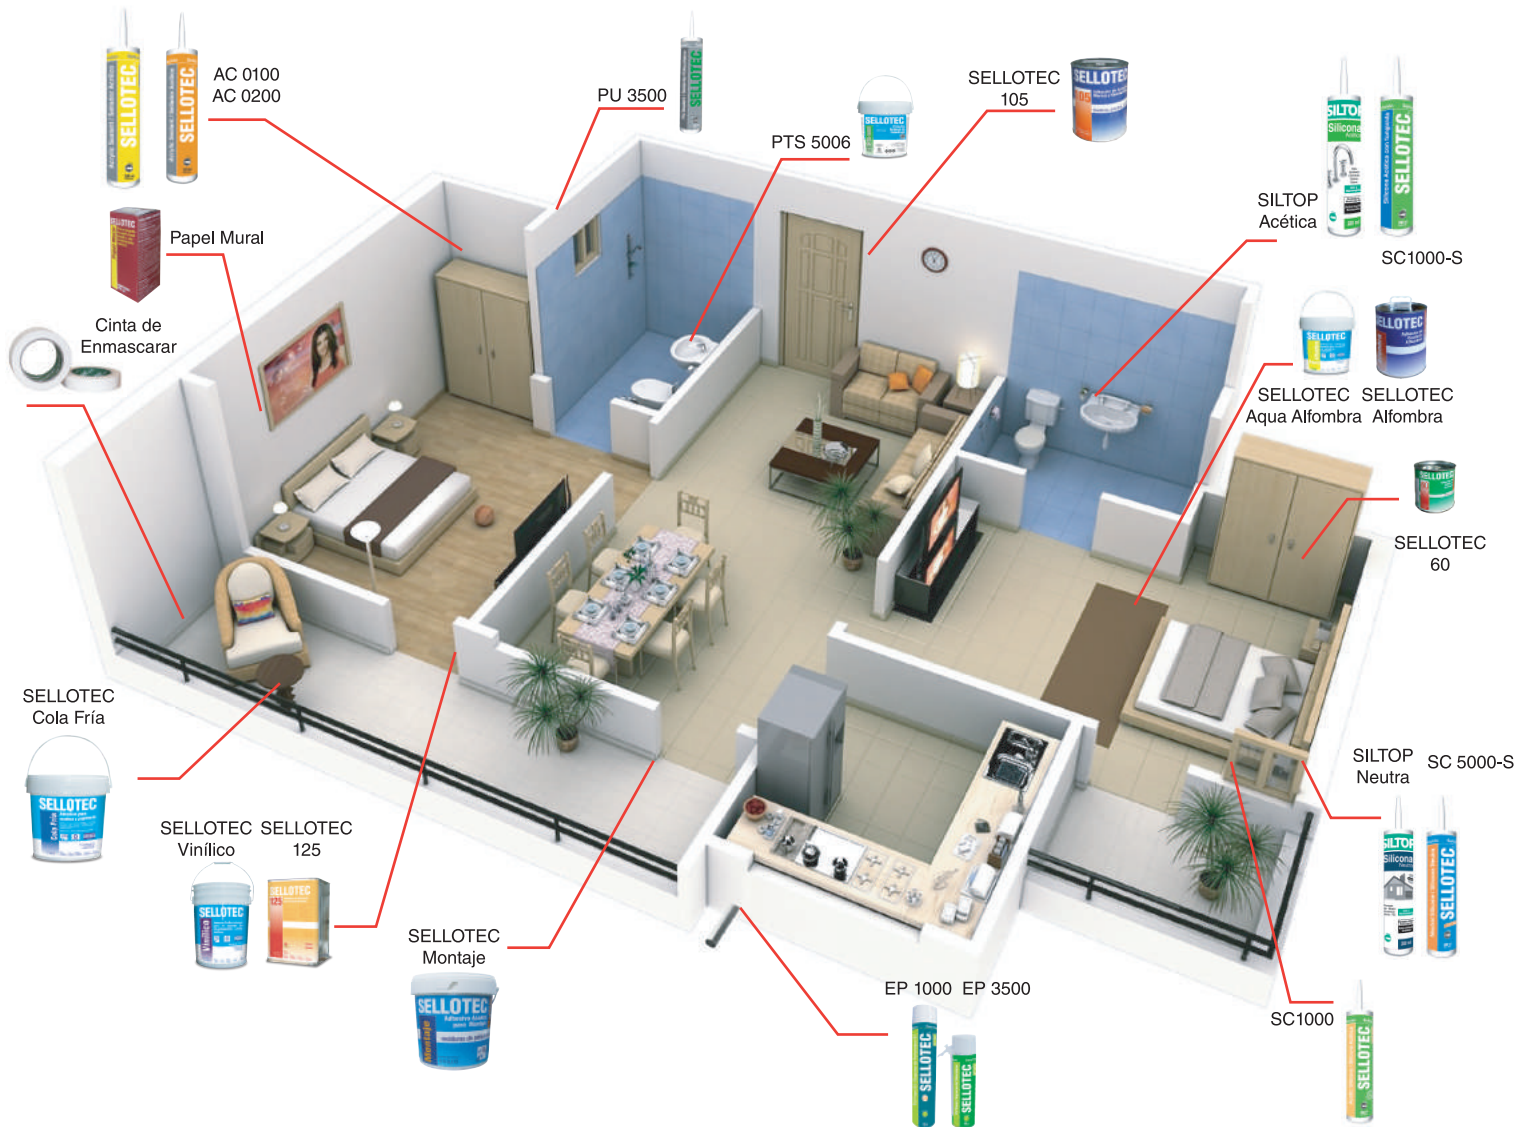



















## RECOMENDACIONES DE USO









## EXPERTOS EN SELLADORES Y ADHESIVOS

















Producto	Descripción	Aplicación	Color	Envase	Imagen
<b>SELLADOR ACRÍLICO AC 0200</b>					
06.010.STG.002 06.010.STG.009 06.010.STG.048	Sellador acrílico para uso interior, en base acuosa de primera calidad para juntas. Producto una vez seco puede ser lijado y pintado.   	Sello para interiores y reparaciones de paredes. Juntas entre hormigón, madera, yeso, ladrillo, vidrio, aluminio, aislapol.	Blanco Gris Almendra	300 ml	
<b>SELLADOR ACRÍLICO AC 0100</b>					
06.010.KAM.002	Sellador acrílico para uso interior, en base acuosa de primera calidad para juntas. Producto una vez seco puede ser lijado y pintado. Sin fungicida.   	Sello para interiores y reparaciones de paredes. Juntas entre hormigón, madera, yeso, ladrillo, vidrio, aluminio, aislapol.	Blanco	300 ml	
<b>SILICONA ACÉTICA SC1000</b>					
07.010.STC.001 07.010.STC.002 07.010.STC.003 07.010.STC.009 07.010.STC.049 07.010.STC.050	Sellador de reticulación acética de primera calidad especial para sellar en superficies lisas. Elasticidad permanente, excelente adherencia sin imprimación.    	Vidrio, aluminio, cerámicas, acuarios	Transp. Blanco Negro Gris Titaneo Broce	300 ml	
<b>SILICONA ACÉTICA SC1000-S</b>					
07.011.STC.001 07.011.STC.002  07.011.HMP.001	Sellador de reticulación acética de primera calidad especial para aplicaciones sanitarias. Elasticidad permanente, excelente adherencia. Con fungicida.   	Vidrio Cerámica Esmalte Vanitorios	Transp. Blanco  Transp.	300 ml  pomo 85 grs	
<b>SILICONA NEUTRA SC5000-S</b>					
07.012.STY.001 07.012.STY.002 07.012.STY.003 07.012.STY.008 07.012.STY.040 07.012.STY.048 07.012.STY.049 07.012.STY.050 07.012.STY.051 07.012.STY.089	Sellante de Silicona de uso general, con fungicida. Excelente adherencia, permite uniones flexibles, resistente a golpes y vibraciones. Alta resistencia al envejecimiento y a los agentes atmosféricos.    	Aluminio Vidrio Cerámica Azulejos Madera	Transp. Blanco Negro Gris Toffee Almendra Titaneo Bronce Café oscuro Café claro	300 ml	

\*Consulte por otros colores.

Producto	Descripción	Aplicación	Color	Envase	Imagen
<b>ULTRA TACK</b>					
10.010.STC.011	<p>Sellotec Ultra Tack es un adhesivo a base de PU de rápido secado y alto poder de fijación.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Para aplicación interior y exterior</li> <li>• Rápido endurecimiento</li> <li>• Gran poder de unión entre piezas de diferente material</li> <li>• Acabado elástico, soporta cambios bruscos de temperatura y humedad en exterior</li> <li>• Soporta temperaturas hasta 110°C</li> <li>• Resistencia al agua por cumplimiento de Norma EN 204 por IFT.</li> </ul>	Puertas Escaleras Pasamanos Piedras Ventanas de metal Jardín Madera Pérgolas	Blanco	300 ml	
<b>MS HYDRO</b>					
10.010.STC.001	<p>Adhesivo extra fuerte que pega en posición vertical sin goteo. Puede ser utilizado en ambientes húmedos.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Excelente adherencia</li> <li>• Extra fuerte</li> <li>• Durabilidad en el tiempo</li> <li>• Resistente a temperaturas -40°C y + 100°C</li> <li>• Resistente a rayos UV</li> </ul>	Hormigón Metal Aluminio Vidrio Espejos Plásticos Madera	Blanco	300 ml	
<b>SELLANTE POLIURETANO PU3500</b>					
08.010.STA.002 08.010.STA.003 08.010.AYK.010 08.010.STA.004	<p>Masilla de poliuretano para el sellado de hojalatería y juntas de pavimentos. Excelente adherencia, durabilidad en el tiempo, flexible y pintable.</p> 	Vidrio Hormigón Metal Automóviles Containers Tabiques	Blanco Gris Gris Blanco	300 ml 300 ml 600 ml 600 ml	
<b>SELLANTE POLIURETANO PU 4000 CARROCERÍA</b>					
08.010.STC.001 08.010.STC.002	<p>Masilla de poliuretano para el sellado de carrocería.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Excelente adherencia</li> <li>• Durabilidad en el tiempo</li> <li>• Flexible</li> <li>• Pintable</li> </ul>	Automotriz Carrocería	Negro Negro	300 ml 600 ml	
<b>SELLANTE POLIURETANO PU 5000 PARABRISAS ESTRUCTURAL</b>					
08.010.STC.003	<p>Masilla de poliuretano para el sellado de carrocería.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Excelente adherencia</li> <li>• Durabilidad en el tiempo</li> <li>• Flexible</li> <li>• Pintable</li> </ul>	Automotriz Carrocería Parabrisas	Negro	600 ml	

\*Consulte por otros colores.

Producto	Descripción	Aplicación	Color	Envase	Imagen
<b>SELLANTE POLIURETANO PU 6000 INDUSTRIAL CARROCERÍA</b>					
08.010.STC.004	Masilla de poliuretano para el sellado de carrocería. • Excelente adherencia • Durabilidad en el tiempo • Flexible • Pintable	Automotriz Carrocería	Negro	600 ml	
<b>SILICONA ESTRUCTURAL SE6000</b>					
07.014.STY.001 07.014.STY.002	Sellante de silicona monocomponente de curado neutro de alto poder de adherencia. Gran resistencia al clima e interperie, con una vida útil de aprox. 10 años. 	Fibra de vidrio, Madera Metal Plástico Vidrio	Negro	300 ml 600 ml	
<b>SILICONA CLIMÁTICA SW2000</b>					
07.013.STY.003 07.013.STY.009	Silicona para sellado climático y acristalamiento estructural, ideal para la instalación de muros cortinas. Garantiza una unión duradera y flexible por mas de 20 años. 	Vidrio Metal Aluminio	Negro Gris	600 ml 600 ml	
<b>SILICONA ALTA TEMPERATURA ST1200</b>					
07.015.STC.001	Sellador de silicona para piezas metálicas sometidas a calor o fricción, resistente a aceites y anticongelantes. Elasticidad permanente, reticulación acética y fácil aplicación. 	Ideal para sellar calderas, motores, cañerías. Reemplaza empaquetaduras de filtro,	Rojo	300 ml	
<b>ESPUMA POLIURETANO EP3500</b>					
09.010.STC.001 09.010.STC.002	Espuma de poliuretano expansiva, con propiedades aislantes acústicas y térmicas. una vez seca puede ser lijada, empastada y pintada. 	Marcos de ventanas y puertas, aislación de tubos, cables, materiales de construcción	Beige	500 ml 750 ml	
<b>ESPUMA POLIURETANO IGNÍFUGA B1 EP1000</b>					
09.010.STA.002	Espuma de montaje Ignífuga, para aplicaciones invernales, incluso en heladas a -10°C. Tiene buenas propiedades aislantes acústicas y térmicas. Resistente al fuego y calor. Sellador contra humo y gas. 	Marcos de ventanas y puertas, aislación de tubos, cables, materiales de construcción	Rosa	750 ml	

Producto	Descripción	Aplicación	Color	Envase	Imagen
<b>SELLADOR ACRÍLICO</b>					
06.010.KAM.009	Sellador acrílico para uso interior, en base acuosa de primera calidad para juntas. Producto una vez seco puede ser lijado y pintado.	Sello para juntas, grietas, placas de yeso, molduras y marcos de ventanas	Gris	280 ml	
<b>SILICONA ACÉTICA VIDRIO / ALUMINIO</b>					
07.011.KAM.001 07.011.KAM.003 07.011.KAM.009 07.011.KAM.048 07.011.KAM.049 07.011.KAM.050	Silicona para sellar, pegar, reparar, unir, rellenar o aislar diversos materiales. Buena adherencia. Permite uniones flexibles. Gran resistencia a golpes y vibraciones.	Vidrio Aluminio Cerámicas Ventanas Mamparas Vitrinas	Transp. Negro Gris Almendra Titanio Bronce	280 ml	
<b>SILICONA ACÉTICA BAÑO / COCINA</b>					
07.011.KAM.002 07.011.KAM.004	Silicona con fungicida para sellar, pegar, reparar, unir, rellenar o aislar diversos materiales. Buena adherencia. Permite uniones flexibles. Gran resistencia a golpes y vibraciones.	Vidrio Cerámica Vanitorios Plástico	Blanco Transparente	280 ml	
<b>SILICONA NEUTRA</b>					
07.012.KAM.001 07.012.KAM.002 07.012.KAM.003 07.012.KAM.009 07.012.KAM.048 07.012.KAM.049	Libre de Solventes. Fácil de aplicar. Bajo olor. Elasticidad permanente. Buena resistencia a la radiación UV.	Para la instalación de puertas y ventanas, juntas metálicas, instalación de aire acondicionado, sellado de cubiertas metálicas, policarbonatos y tejas asfálticas, fibrocementos y plásticos	Transparente Blanco Negro Gris Almendra Titanio Bronce	280 ml	
<b>SILICONA ESTRUCTURAL</b>					
07.014.KAM.001	Silicona Estructural monocomponente, de curado neutro y fácil extrusión. Soporta temperaturas de 40°C a 149°C. Soporta la luz solar, lluvia, nieve y ozono.	Fijación de sistemas de paneles de aluminio	Negro	280 ml	

Producto	Descripción	Aplicación	Dimensiones	Envase	Imagen
<b>PISTOLA CALAFATEO JM-138C</b>					
40.010.TJI.003	Pistola de calafeteo para la aplicación de sello con tubos de 300 ml. Pistola de alta calidad. Componentes metálicos. Larga vida útil y fácil manejo.	Para cartuchos de tubos de 280 a 310 ml.	225 mm largo interno 50 mm diámetro interno	12	
<b>PISTOLA MANUAL PARA SALCHICHA</b>					
40.010.TJI.008	Pistola aplicación de sello con salchichas de 600 ml o menos. Pistola de alta calidad. Componentes metálicos. Larga vida útil y fácil manejo.	Para salchichas hasta 600 ml.	340 mm largo interno 55 mm diámetro interno	12	
<b>PISTOLA APLICADORA NEUMÁTICA</b>					
40.010.TJI.005	Pistola aplicación de sello para uso con salchichas de 600 ml o menos, con soporte neumático. El equipos debe ser conectado a una red de aire.	Para salchichas hasta 600 ml.	340 mm largo interno 55 mm diámetro interno	12	



# PINTURA RTV-50

## Recubrimiento de Silicona

RTV-50 es un recubrimiento a base de silicona líquida que es una excelente opción a considerar para protección de varios sustratos tales como: Espuma de Poliuretano proyectado, pintura acrílica, membrana de PVC, galvanizado y/o acero revestido.

El RTV-50 forma una película durable, respirable e impermeable.


Una barrera altamente resistente a la degradación natural ambiental.

El RTV-50 es un monocomponente líquido que no requiere mezclado y puede ser aplicado con spray, rodillo o brocha.

Es fácil de usar, la viscosidad del producto permite ser aplicado con la mayoría de los equipos airless disponibles en el mercado.

Una vez aplicado, la alta viscosidad estática permite que el material permanezca en su lugar hasta el curado completo, incluso en áreas de ángulos agudos y paredes verticales.

Posee amplio tiempo de trabajo.

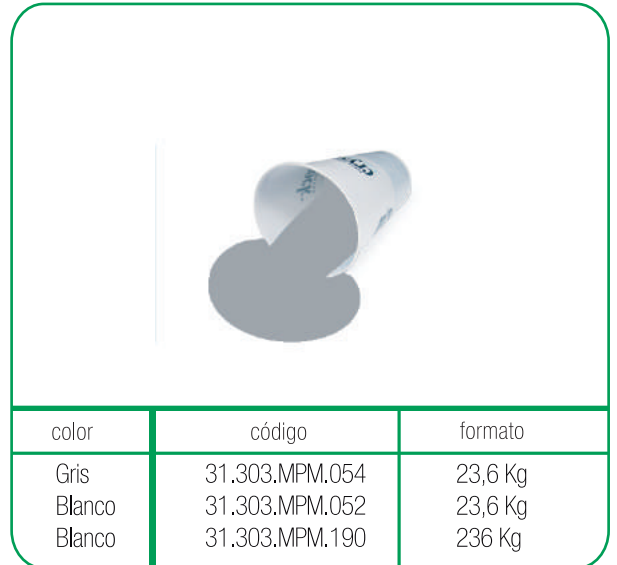

























Product Data		
Property	Value <sup>(1)</sup>	Test Method
Density	11.5 lbs/gal (1.25 g/ml)	WPSTM P-14
Solids Content, Volume	69%	WPSTM P-19
Weight	85%	WPSTM P-19
Tack Free Time	40-50 minutes	WPSTM E-86
Skin-Over Time	20 minutes	WPSTM C-560
Viscosity	18,000 centipoises	WPSTM C-560
Tensile Strength	201 psi (1.38 MPa)	ASTM D 412
Elongation	264%	ASTM D 412
Hardness, type A indenter	38 ±3	ASTM D 2240
VOC	231 g/L	EPA Method 24
Solar Reflectance [2]	73%	ASTM C 1549
Emittance [2]	0.89	ASTM C 1371
SRI Value	90	ASTM E 1980

(1): Average value. Actual value may vary.

(2): Values derived from testing on RTV52 (white).

Uso exclusivo de Comercial Soluex SpA.

Producto	Descripción	Aplicación	Color	Envase	Imagen
<b>SELLOTEC 60</b>					
10.011.STC.016 10.011.STC.114 10.011.STC.060 10.011.STC.018	Adhesivo de contacto multiuso de alta calidad. Excelente adherencia en diferentes superficies. Flexible y durable.  	Goma Madera Cartón Enchapes Pisos vinílicos	Ámbar	1/16 Gl 1/4 Gl 1 Gl 18 Lts	
<b>SELLOTEC 105</b>					
10.011.STC.105	Adhesivo de contacto para el pegado de guardapolvo, junquillos y cornisas. Rapidez y facilidad de aplicación. Alto agarre inicial.  	Madera Pilastras Guardapolvos Marcos de puertas y ventanas Tabiques Yeso cartón	Ámbar	1 Gl	
<b>SELLOTEC 125</b>					
10.011.STC.070 10.011.STC.017	Adhesivo multiuso de contacto para revestimientos de PVC, textil y goma. Excelente adherencia. Resistencia inmediata. Adecuado para pisos calefaccionados.  	PVC Textil Goma	Ámbar	1 Gl 18 Lts	
<b>SELLOTEC ALFOMBRA</b>					
10.011.STC.061 10.011.STC.019	Adhesivo de contacto para el pegado de revestimientos, cubre pisos y alfombras. Fácil de aplicar, alto agarre inicial y buena adherencia final.  	Revestimientos Cubre pisos Radiere de concreto Pisos de madera	Ámbar	1 Gl 18 Lts	
<b>SELLOTEC SPRAY</b>					
10.011.STC.016	Adhesivo de contacto multiuso para aplicar con pistola. Excelente adherencia en diversas superficies. Flexible y durable. Rápido fraguado y reactivable con calor.  	Industria del mueble Tapices Enchapes	Ámbar	18 Lts	
<b>SELLOTEC MONTAJE</b>					
10.011.AYK.016 10.011.STC.005 10.011.STC.024	Adhesivo base acuosa para el pegado de molduras de madera y poliestireno expandido con capacidad de relleno, de rápido secado y libre de solventes.  	Madera Poliestireno expandido Guardapolvos Perfiles y ductos de PVC	Blanco	310 ml 5 Kg 25 Kg	
<b>SELLOTEC AQUA ALFOMBRA</b>					
10.011.STC.006 10.011.STC.025	Adhesivo base acuosa para el pegado de revestimientos textiles con o sin respaldo de espuma. Fácil de aplicar, buena adherencia final, adecuado para pisos calefaccionados. 	Revestimientos textiles	Blanco	5 Kg 25 Kg	

Producto	Descripción	Aplicación	Color	Envase	Imagen
<b>SELLOTEC COLA FRÍA</b>					
10.011.STC.003 10.011.STC.010 11.011.STC.020	Adhesivo en base a PVA, ideal para la industria del mueble, la madera y reparaciones en el hogar. Especialmente para el uso en uniones rígidas, excelente resistencia mecánica, producto listo para usar. 	Carpintería Ensambles Enchapes Artesanía	Blanco	3 Kg 10 Kg 20 Kg	
<b>SELLOTEC VINÍLICO</b>					
10.011.STC.007 10.011.STC.012 10.011.STC.026	Adhesivo en Base acuosa especialmente formulado para el pegado de revestimientos de PVC en palmetas o rollos. Para uso interior, alto agarre inicial, buena adherencia y fácil de aplicar. 	Revestimiento PVC, vinílicos, alfombra.	Blanco	5 Kg 12 Kg 25 Kg	
<b>SELLOTEC PAPEL MURAL</b>					
10.011.STC.125	Adhesivo en polvo para el pegado de todo tipo de papeles murales livianos, vinílicos y especiales, con fungicida y libre de solventes.	Papel mural pesado, vinílico, con relieve sobre hormigón, yeso cartón, fibrocemento o madera	Blanco	200 gr	
<b>SELLOTEC TAPA GOTERAS</b>					
10.011.STC.117 10.011.STC.015	Sellante en base a caucho butilo, para uso interior y exterior, en techos y canaletas. Excelente adherencia y durabilidad en el tiempo, elástico y resistente a los rayos UV, aplicable en presencia de humedad.   	Hojalatería Ductos Canales Techumbres Chimeneas Muros	Gris	1/16 Gl 1/4 Gl	
<b>SELLOTEC TAPA GOTERAS</b>					
10.011.STC.400	Sellante para uso interior y exterior en techos y canaletas.	Hojalatería Ductos Canales Techumbres Chimeneas Muros	Gris	300 ml	

# SELLOTEC PROTECTOR PTS 5004

Film Protector Temporal de Superficies PTS 5004, es una pintura de protección temporal de baja adherencia para el uso en vidrios, perfiles, cerámicas y todo tipo de materiales impermeables (no porosos) en general.

Resiste rayos UV



Uso interior y exterior



Balde: 4 y 20 Kg  
Color: azul



- Recubrimiento temporal, seguro, no inflamable
- Evita reparaciones por daños causados durante el proceso de construcción
- Seca como una película de piel
- No contiene Plomo
- Reduce 50% los costos de limpieza y reparación
- Fácil de aplicar

## Film Protector Temporal de Superficies PTS 5004

Herramientas







## PROTEGE en Obra Vidrios y Ventanas

### PASO A PASO DE INSTALACIÓN





- 1** Limpie la superficie a proteger con un paño húmedo. Se recomienda cubrir con vaselina los burletes, juntas de goma, plástico o felpas procurando rellenar espacios entre perfiles y burletes. Tapar previamente desagües, perforaciones, usando masking tape o similar. Se sugiere abrir todos los elementos abatibles y pintarlos abiertos, así garantizar que todas las superficies expuestas estarán protegidas.
- 2** Revuelva el contenido de PTS en forma circular antes de aplicar. Haga una prueba de la superficie a pintar para garantizar compatibilidad de los materiales. Aplique con brocha, rodillo o pistola una capa húmeda de 0,5 mm. de espesor (los que se reducirán a 0,25 mm. una vez seco). Use brocha o rodillos de filamentos de poliéster. Aplicar una capa uniforme en sentido vertical en toda la superficie.
- 3** Esperar 30 minutos y aplicar una segunda capa uniforme en sentido horizontal. Limpieza: Una vez terminado la aplicación use agua tibia con jabón para limpiar las brochas. Para pistola lave con abundante agua hasta que el aplicador esté limpio. Proteja el equipo con alcohol para evitar corrosión. No aplicar PTS cuando la superficie, el material o el ambiente esté a temperaturas menores a 7° C.
- 4** Una vez aplicado tiene una duración de 6 meses protegiendo tus superficies. Para retirarlo sólo debe tirar de él como una lámina, dejando las superficies libres de daños y manchas. Cuando el uso sea externo, proceder al retiro, cuando la película de protector PTS 5004 no esté expuesta al sol directo, para facilitar el procedimiento. Rendimiento por Kg.: 8 a 10 m2 de superficie.



Producto	Descripción	Aplicación	Formato	Envase	Imagen
<b>BROCAS CONCRETERAS SDS - PLUS</b>					
60.010.GRP.611	Brocas de perforación para Hormigón de excelente desempeño, para toma SDS PLUS. Fácil y rápido de instalar. Gran resistencia. De uso profesional.	Para concreto, hormigón, piedra.	6 x 110 mm	1	
60.010.GRP.616			6 x 160 mm	1	
60.010.GRP.816			8 x 160 mm	1	
60.010.GRP.116			10 x 160 mm	1	
60.010.GRP.216			12 x 160 mm	1	
<b>BROCA CUT BLUE</b>					
60.010.GRP.970	Brocas de perforación para Hormigón, para toma SDS PLUS.	Para concreto, hormigón, piedra.	6 x 260 mm	1	
60.010.GRP.975			8 x 260 mm	1	
60.010.GRP.980	Posee una pintura que protege la broca, entregando mayor vida útil a la herramienta.		10 x 260 mm	1	
60.010.GRP.985			12 x 260 mm	1	
60.010.GRP.990	Para perforaciones con cargas extremas, mayor resistencia a superficies duras.		14 x 260 mm	1	
60.010.GRP.995			16 x 260 mm	1	
<b>CINCELES SDS - MAX</b>					
60.010.GRP.840	Cinzel de Acero para tomas SDS MAX.	Para demolición de hormigón.	18 X 400 X 25 mm	1	
60.010.GRP.183			18 x 300 x 75 mm	1	
60.010.GRP.601			18 x 600 x 25 mm	1	
<b>PUNTOS SDS</b>					
60.010.GRP.184	Punto de Acero para tomas SDS MAX.	Para demolición de hormigón.	18 X 400 mm	1	
60.010.GRP.001			14 x 250 mm	1	
60.010.GRP.003			17 x 400 mm	1	
60.010.GRP.600			18 x 600 mm	1	




Elementos de seguridad recomendados para su aplicación:



Producto	Descripción	Aplicación	Pulgadas	Formato	Imagen
<b>COPAS DIAMANTADAS STANDARD</b>					
80.011.YME.115	Copas diamantadas para desbaste y pulido de pisos, muros y cielos (materiales pétreos y derivados, como juntas de moldaje, forma o biselados de piedras, moldajes en los cantos, etc.)	Para vanos de ventana y puertas, pilares y hormigones	4.1/2"	115X22.23 mm	
80.011.YME.125			5"	125x22.23 mm	
80.011.YME.180			7"	180x22.23 mm	
<b>COPAS DIAMANTADAS PREMIUM ( SILVER WELDED)</b>					
80.012.YME.115	Copas diamantadas para desbaste y pulido de pisos, muros y cielos (materiales pétreos y derivados, como juntas de moldaje, forma o biselados de piedras, moldajes en los cantos, etc.) Silver welded: diamantado con soldadura de plata para una mayor duración.	Para vanos de ventana y puertas, pilares y hormigones	4.1/2"	115x22.23 mm	
80.012.YME.125			5"	125x22.23 mm	
80.012.YME.180			7"	180x22.23 mm	
<b>DISCOS DIAMANTADOS</b>					
70.011.YME.115	Los discos diamantados para corte de hormigón y materiales duros. Proporcionan mayor comodidad al operador, disminuyendo las vibraciones producidas en la operación.	Para hormigón y piedra.	4.1/2"	115x7x22.23 mm	
70.011.YME.180			7"	180x7x22.23 mm	
70.011.YME.230			9"	230x7x22.23 mm	
<b>DISCOS DIAMANTADOS PARA CORTE PAVIMENTO</b>					
70.011.YME.300	Los discos diamantados están fabricados especialmente para corte de pavimento.	Para pavimento y asfalto nuevo.	12"	300x10x22.2mm	
70.011.YME.350			14"	350x10x25.4 mm	
70.011.YME.400			16"	400x10x22.2 mm	
70.011.YME.450			18"	450x10x50 mm	
<b>DISCOS TURBO CONTINUOS</b>					
70.012.YME.115	Discos turbo continuo para ser utilizados en humedad y en seco, dependiendo del modelo.	Para hormigón y piedra.	4.1/2"	115x10x25.4 mm	
70.012.YME.180			7"	180x10x25.4 mm	
70.012.YME.350			14"	350x10x25.4 mm	


Elementos de seguridad recomendados para su aplicación:



Producto	Descripción	Aplicación	Pulgadas	Formato	Imagen
<b>DISCOS DE CORTE METAL - SAWA / T-42</b>					
70.009.SAW.115 70.009.SAW.180 70.009.SAW.230 70.009.SAW.350	Discos de corte para acero y metal, fabricados para permitir un alto grado de corte de material y gran durabilidad. Permiten mantener un corte rápido, disminuyendo el tiempo de operación y evitando la decoloración del acero. Están diseñados para ser utilizados en cualquier superficie metálica, teniendo su mejor desempeño en perfiles de hasta 7 mm de espesor.	Para perfiles metálicos y todo tipo de materiales metálicos.	4.1/2" 7" 9" 14"	115x3.0x22.23 mm 180x3.0x22.23 mm 230x3.0x22.23 mm 350x3.2x5.4 mm	
<b>DISCO DE CORTE INOX - SAWA / T-41</b>					
70.009.SAW.116 70.009.SAW.181	Discos de corte para acero y metal, especiales para corte sobre metales, fierros y aceros inoxidable de bajo espesor. Entregan un resultado inigualable: Gran Velocidad de corte y calidad de acabado. Además de requerir una muy baja presión en el corte, resultando en una menor fatiga del usuario y ciclos de operación más largos.	Para perfiles metálicos y todo tipo de materiales metálicos e inoxidables.	4.1/2" 7"	115X1.0X22.23 mm 180x1.6x22.23 mm	
<b>DISCOS DE DESBASTE - SAWA / T-27</b>					
70.009.SAW.100 70.009.SAW.105	Los discos de desbaste entregan un resultado inigualable: gran remoción de material, alta velocidad de trabajo y calidad de acabado. Requieren menos presión de trabajo para remover la misma cantidad de material, resultando en una menor fatiga del usuario y ciclos de operación más largos. Los discos de desbaste Sawa, están perfectamente balanceados, lo cual incrementa la vida útil de la máquina y proporcionan mayor comodidad al operador, disminuyendo las vibraciones producidas en la operación	Para perfiles metálicos y todo tipo de materiales metálicos.	4.1/2" 7"	115X6.0x22.2 mm 180x6.0x22.2 mm	
Elementos de seguridad recomendados para su aplicación:					
					

Producto	Descripción	Aplicación	Cód. / Color	Envase	Imagen
<b>CINTA GASKA</b>					
				mm / mt	
31.301.GAS.001	Cinta Gaska es una espuma de alta densidad. Compatible con la mayoría de los curados químicos de selladores de silicona.	Muro cortina e industria automotriz	VK 1826 Negro	6x6 / 50	
<b>CINTA NORTON</b>					
31.301.NOR.004 31.301.NOR.008 31.301.NOR.009 31.301.NOR.010 31.301.NOR.011 31.301.NOR.012	Cinta espaciadora de espuma de poliuretano semirígida, utilizada en Muros Cortina.	Acristalamiento estructural de silicona, Muro cortina	V2208 Negro V2210 Negro V2206 Negro V2204 Negro V992 Blanca V992 Blanca	6x6 / 50 8x8 / 25 5x5 / 50 3x12 / 50 1,5x12 / 200 1,5x18 / 200	
<b>CORDÓN DE RESPALDO</b>					
31.302.STC.001 31.302.STC.002 31.302.STC.003 31.302.STC.004 31.302.STC.005 31.302.STC.006 31.302.STC.007 31.302.STC.008	Cordón de polietileno expandido con celdas cerradas. Fabricado con características deformables apropiadas para que pueda colocarse como respaldo en el sellado de juntas.	Juntas en fachadas, pavimentos, paneles y otros	Gris	6 / 400 8 / 400 10 / 250 13 / 250 15 / 150 20 / 150 25 / 70 30 / 50	
<b>CINTA ULTRA BOND</b>					
31.310.GEN.113 31.310.GEN.212 31.310.GEN.219	Cinta de espuma acrílica viscoelástica. Cinta adhesiva en dos lados que exhibe propiedades de elevada adhesión y elongación hasta 30%.	Envidriado estructural interior, aluminio y estructuras metálicas	5110C Transp. 7200 G Gris 7200 G Gris	1x12 / 33 2x12 / 16,5 2x19 / 16,5	
<b>CINTA VITO</b>					
31.313.VIT.122 31.313.VIT.124 31.313.VIT.128 31.313.VIT.192 31.313.VIT.193 31.313.VIT.319 31.313.VIT.350 31.313.VIT.370 31.313.VIT.916 31.301.SOL.116	Cinta Vitomount 125 SS PR70 PLG1 Cinta Vitomount 125 S-30 Cinta Vitomount 125 SD-70H Cinta Vitomount 125 SS PR70 PLG1 Cinta Vitomount 125 S-30 Cinta Vitoseal 100 Cinta Vitoseal 111GTWB B1 Cinta Vitoseal 111-GTWB B1 Cinta Vitomount 125 SS PR70 PLG1 Cinta Vidriado PVC	Ventanas de PVC y aluminio, espejos, elementos decorativos  Cinta adhesiva para una gran variedad de aplicaciones. fácil de comprimir, adaptándose bien al ancho del espacio requerido.	Blanca Blanca Blanca Blanca Blanca Negra Negra Negra Negra Negra	12x1,6 / 66 12x3 / 66 15x1,6 / 66 19x1,6 / 66 19x3 / 66 19x3 / 66 50x3 / 66 70x3 / 66 9x1,6 / 66 16x0,9 / 46	
<b>CINTA BUTILO</b>					
31.313.GEN.159 31.313.GEN.315	Cinta Butyl 303, es una cinta de butilo para uso general.	Traslapes de planchas de techos, empalmes de paneles	Gris	1,5x9/30 3,0x15/15	



Producto	Descripción	Aplicación	Formato	unid/caja	Imagen
<b>CINTA ADHESIVA DE PAPEL</b>					
99.500.YIW.001 99.500.YIW.002 99.500.YIW.003 99.500.YIW.004	Cinta adhesiva de papel color beige, para aplicaciones en pintura y generales. Enmascara, sujeta y empalma sobre diversas superficies. Buena adherencia en curvas.	Muros y superficies en general	18 (3/4") x 40 25 (1") x 40 37 (1 1/2") x 40 50 (2") x 40  mm x mts	96 72 48 36	
<b>CINTA JOINT DRY WALL</b>					
99.500.STC.484	Malla de fibra de vidrio autoadherente de gran firmeza. Ideal para reparación de grietas y cavidades. Permite un llenado perfecto en espacios y uniones.	Juntas de plancha de volcanita, yeso o fibrocemento	50 x 45 (mm x mts)	72	